

PAV-SIMON

Composites

Division viticole

Citernes rectangulaires

Réservoirs fermés métalliques de type « léger » NF M88-940
Réservoirs rectangulaires NF E86-255

Stockage de
carburant

Plaque de conformité
métallique, certificat
d'épreuve 0.4 bars

Equipements:

Trou d'homme DN 400

de 5 orifices

1 en 20x27

1 en 40x49

1 en 33x42



Ensemble complet pour le stockage et la
distribution de gazole, de fioul domestique ou de
lubrifiants.

Economique, léger, transportable à vide.

Facilité d'installation : 1 simple prise 220 V mono
avec terre suffit

Implantation

Réservoir ne pouvant être enterré

Cuvette de rétention de capacité au moins égale à la
capacité du réservoir

PAV-SIMON
Composites


BP 69
ZI des Tuileries
44330 VALLET

Téléphone : 02 40 33 76 76
Télécopie : 02 40 33 76 77

- Equipement de base:**
- 1 remplissage direct DN 50 avec coude, boite et bouchon symétrique APM.
 - 1 tube plongeur d'aspiration avec clapet crépine DN 25 et vanne d'isolement.
 - 1 évent d'aération et 1 jauge à cadran
 - 1 peinture d'apprêt et 1 peinture de finition
 - 1 moteur électrique, monophasé, 230 V, avec terre 50 Hz, avec pompe auto-amorçante avec bi-pass et filtre en inox.
 - 1 flexible de distribution de 4 mètre à raccord tournant avec son pistolet à arrêt automatique, débit de 3 m³/h , avec repose du pistolet muni d'un interrupteur automatique on/off.
 - 1 compteur totalisateur accumulatif et partiel à remise à zéro manuelle.

- Options et variantes:**
- 1 bac de rétention en acier peint
 - 1 groupe de distribution électrique avec un débit de 5 m³/h
 - 1 dispositif d'arrêt automatique au plein « Cleanfill » DN 50

Capacité	Epaisseur	Dimension			poids
		longueur	largeur	hauteur	
litres	mm				kg
680	2	1.00	0.65	1.10	80
1450	2	1.55	0.73	1.30	140
1500	4	1.50	0.78	1.34	288
2000	4	2.00	0.78	1.34	352
2500	4	2.50	0.78	1.34	419
3000	4	3.00	0.78	1.34	477
4000	4	3.40	0.78	1.60	600

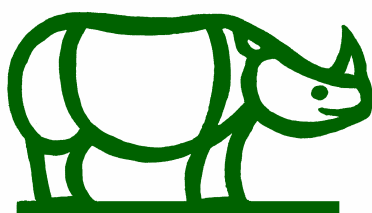

Pour tous renseignements :

PAV-SIMON
Composites

BP 69
ZI des Tuileries
44330 VALLET

Téléphone : 02 40 33 76 76

Télécopie : 02 40 33 76 77